

GRUPO GERADORES BAMBOZZI

BA200-R



M Marca - Ricardo
Modelo - KP8D280D2
O Potência - 280CV
t Consumo - 32Lh / 75%
Rotação Fixa - 1800RPM
C Cilindros - 6 em linha
O Turboalimentado
r Injeção Direta de Combustível
Sistema Elétrico 24Vcc, dotado de Alternador para carga da bateria
Refrigerado a água com Radiador Incorporado

G Marca - Bambozzi
Modelo - BA274F
e Tipo - Brushless (Sem Escova)
Potência Aparente - 200KVA
Potência Ativa - 160KW
r Regulador de Tensão - AVR
Tensão Trifásica - 220/127V, 380/220V e 440/254V - 12 pontas religáveis
a Frequência - 60Hz
d Rotação - 1800RPM
o Polaridade - 4 Polos
r Fator de Potência - 0,8
Isolamento - Classe 180°C (H)
Grau de Proteção - IP 23

P Controlador DSE (partida automática)
Chave de Transferência Automática/Manual
Carregador de Bateria Inteligente 24V 3A
a Botão de Emergência
i Disjuntor de Proteção do Gerador
n Fabricado em chapa de aço SAE 1020 com pintura eletrostática
e
I





G Motor - Ricardo
Gerador - Bambozzi
r Painel QTA
u Tanque 430 Litros
p Bateria 2 x 12Vcc
Base com contenção de Líquido
Coxin montado no gerador e motor
o Garrafa de Pré Aquecimento

grupogerador@bambozzi.com.br | posvenda.alternadores@bambozzi.com.br | 16 3384 6141
Av. Quinze de Novembro, 149 | Nova Matão | CEP 15.990-630 | Matão | São Paulo | Brasil



Ricardo

B BAMBOZZI
TRADIÇÃO QUE REINVENTA

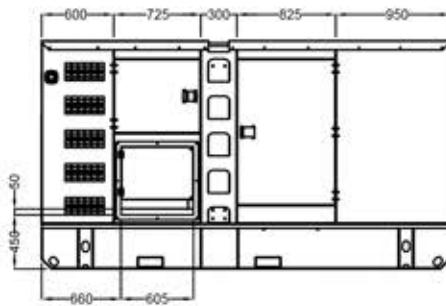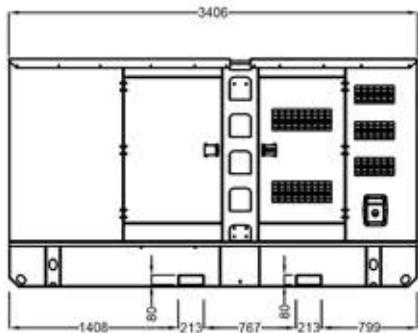

BA200-R

Descrição	(H) Altura	(L) Largura	(C) Comprimento	Peso	Silencioso
Carenado 85Db a 1,5 metros	1900mm	1246mm	3406mm	3200Kg	Hospitalar

STANDBY Potência de Emergência

200 KVA O equipamento é dimensionado para alimentar cargas variáveis em serviços de emergência, enquanto durar a interrupção da rede elétrica. Uso recomendado 300horas/ano.

CONTÍNUA Potência Contínua

160 KVA O equipamento é dimensionado para alimentar cargas variáveis em serviços programados (tais como nos horários de pico da rede) e/ou serviços de emergência.
128 KW Uso recomendado 1000 horas/ano.

Manutenções Preventivas do Motor

Tipo de Combustível	S500 ou S10		
Óleo Lubrificante	15W40 API CI-4 (20 Litros)		
Manutenções Preventivas	250 Horas ou 6 Meses o que ocorrer primeiro	Filtro de Óleo Filtro de Combustível Filtro de Ar	
Líquido Arrefecimento	1000 Horas ou 2 Anos o que ocorrer primeiro	(30 Litros)	

grupogerador@bambozzi.com.br | posvenda.alternadores@bambozzi.com.br | 16 3384 6141
 Av. Quinze de Novembro, 149 | Nova Matão | CEP 15.990-630 | Matão | São Paulo | Brasil



Ricardo

BAMBOZZI
 TRADIÇÃO QUE REINVENTA